REGIONE LAZIO

COMUNE DI LATERA

PROVINCIA DI VITERBO



"Studio e redazione del piano di classificazione in zone acustiche del territorio comunale"

TAVOLA
01
ELABORATI GRAFICI
Tav. 01.di.06

CARTELLE - FILE
01 Viabilità.dwg

SCALA
1:10.000

DATA **AGG**

NOTE
INQUADRAMENTO GENERALE TERRITORIO COMUNALE CON FASCIE DI RISPETTO DELLE STRADE FUORI DEL CENTRO ABITATO

COMMITTENTE:
COMUNE DI LATERA
Via Guglielmo Marconi, 3 01010 Latera (VT)

IL TECNICO:
Ing. Paolo Bacchiarri

IL TECNICO:
Per.Ind. Marco Sarteanesi

STUDIO TECNICO INGEGNERA PAOLO BACCHIARRI Via Isonzo 8/a – 01027 Montefiascone (VT) e-mail: studio.bacchiarri@gmail.com
P.Iva 00329990568 – C.F. BCC PLA 81A01 F499H Tel. 348/5950579 – Tel. 0761/820625 – Fax 0761/830555

Riservato

LEGENDA

MANIFESTAZIONI STAGIONALI

MANIFESTAZIONI SPORTIVE E SPETTACOLI ORGANIZZATI

CONFINE COMUNALE

LEGENDA: ALLEGATO A - B [Legge Regionale 03/08/2001 n.°13]

ALLEGATO A TABELLA A: CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE		ALLEGATO B VISUALIZZAZIONE CARTOGRAFICA PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
CLASSE I	**aree particolarmente protette:** rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.	COLORE SENZA TRATTEGGIO: – **verde**
CLASSE II	**aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.	COLORE SENZA TRATTEGGIO: – **giallo**
CLASSE III	**aree di tipo misto:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.	COLORE SENZA TRATTEGGIO: – **arancione**
CLASSE IV	**aree di intensa attività umana:** rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico, con alta densità di popolazione, con elevata presenza attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.	COLORE SENZA TRATTEGGIO: – **rosso**
CLASSE V	**aree prevalentemente industriali:** rientrano in questa classe le aree interessate insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.	COLORE SENZA TRATTEGGIO: – **viola**
CLASSE VI	**aree esclusivamente industriali:** rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.	COLORE SENZA TRATTEGGIO: – **blu**

D.P.R. 30 Marzo 2004 n. 142 "Disposizione per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare"

(TABELLA I - STRADE DI NUOVA REALIZZAZIONE)							(TABELLA II - STRADE ESISTENTI E ASSIMILABILI) (ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)						
TIPO DI STRADA (Secondo codice della strada)	**SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI** (secondo DM (6/01/01))	**Ampiezza fascia di pertinenza acustica** (m)	**Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo**		**Altri Ricettori**		**TIPO DI STRADA** (Secondo codice della strada)	**SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI** (Secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	**Ampiezza fascia di pertinenza acustica** (m)	**Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo**		**Altri Ricettori**	
			Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]				Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]	Diurno [dB(A)]	Notturno [dB(A)]
A - autostrade		**250**	**50**	**40**	**65**	**55**	**A** - autostrade		**100** (fascia A) **150** (fascia B)	**50**	**40**	**70** **65**	**60** **55**
B - extraurbana principale		**250**	**50**	**40**	**65**	**55**	**B** - extraurbana principale		**100** (fascia A) **150** (fascia B)	**50**	**40**	**70** **65**	**60** **55**
C - extraurbana secondaria	**C1**	**250**	**50**	**40**	**65**	**55**	**C** - extraurbana secondaria	**Ca** (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	**100** (fascia A) **150** (fascia B)	**50**	**40**	**70** **65**	**60** **55**
	C2	**150**	**50**	**40**	**65**	**55**		**Cb** (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	**100** (fascia A) **50** (fascia B)	**50**	**40**	**70** **65**	**60** **55**
D - urbana di scorrimento		**100**	**50**	**40**	**65**	**55**	**D** - urbana di scorrimento	**Da** (strada a carreggiate separate e interquartiere)	**100**	**50**	**40**	**70**	**60**
								Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	**100**	**50**	**40**	**65**	**55**
E - urbana di quartiere		**30**	**definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della Legge n. 447 del 1995.**				**E** - urbana di quartiere		**30**	**definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al DPCM in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della Legge n. 447 del 1995.**				
F - locale		**30**					**F** - locale		**30**				

*** per le scuole vale solo il limite diurno**

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO LIMITI ACUSTICI DI ZONA [D.P.C.M. 14/11/97]		PERIODO DIURNO (06:00–22:00)	PERIODO NOTTURNO (22:00–06:00)
ALLEGATO [TABELLA B: VALORI LIMITE DI EMISSIONE – Leq IN dB(A) (art.2)]			
CLASSE I	AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	45	35
CLASSE II	AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	50	40
CLASSE III	AREE DI TIPO MISTO	55	45
CLASSE IV	AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA	60	50
CLASSE V	AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	65	55
CLASSE VI	AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	65	65
ALLEGATO [TABELLA C: VALORI LIMITE DI IMMISSIONE – Leq IN dB(A) (art.3)]			
CLASSE I	AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	50	40
CLASSE II	AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	55	45
CLASSE III	AREE DI TIPO MISTO	60	50
CLASSE IV	AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA	65	55
CLASSE V	AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	70	60
CLASSE VI	AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70
ALLEGATO [TABELLA D: VALORI DI QUALITA' – Leq IN dB(A) (art.7)]			
CLASSE I	AREE PARTICOLARMENTE PROTETTE	47	37
CLASSE II	AREE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE	52	42
CLASSE III	AREE DI TIPO MISTO	57	47
CLASSE IV	AREE DI INTENSA ATTIVITA' UMANA	62	52
CLASSE V	AREE PREVALENTEMENTE INDUSTRIALI	67	57
CLASSE VI	AREE ESCLUSIVAMENTE INDUSTRIALI	70	70

N.B.: Alcune aree del territorio comunale, per determinarne la CLASSE (II-III-IV), richiedono la definizione di alcuni parametri a causa della presenza contemporanea di più condizioni (adiacenze multiparco, attività commerciali e artigianali, strade con traffico variabile)

TERRITORIO COMUNALE IDENTIFICATO ACUSTICAMENTE SU APPOSITA CARTOGRAFIA
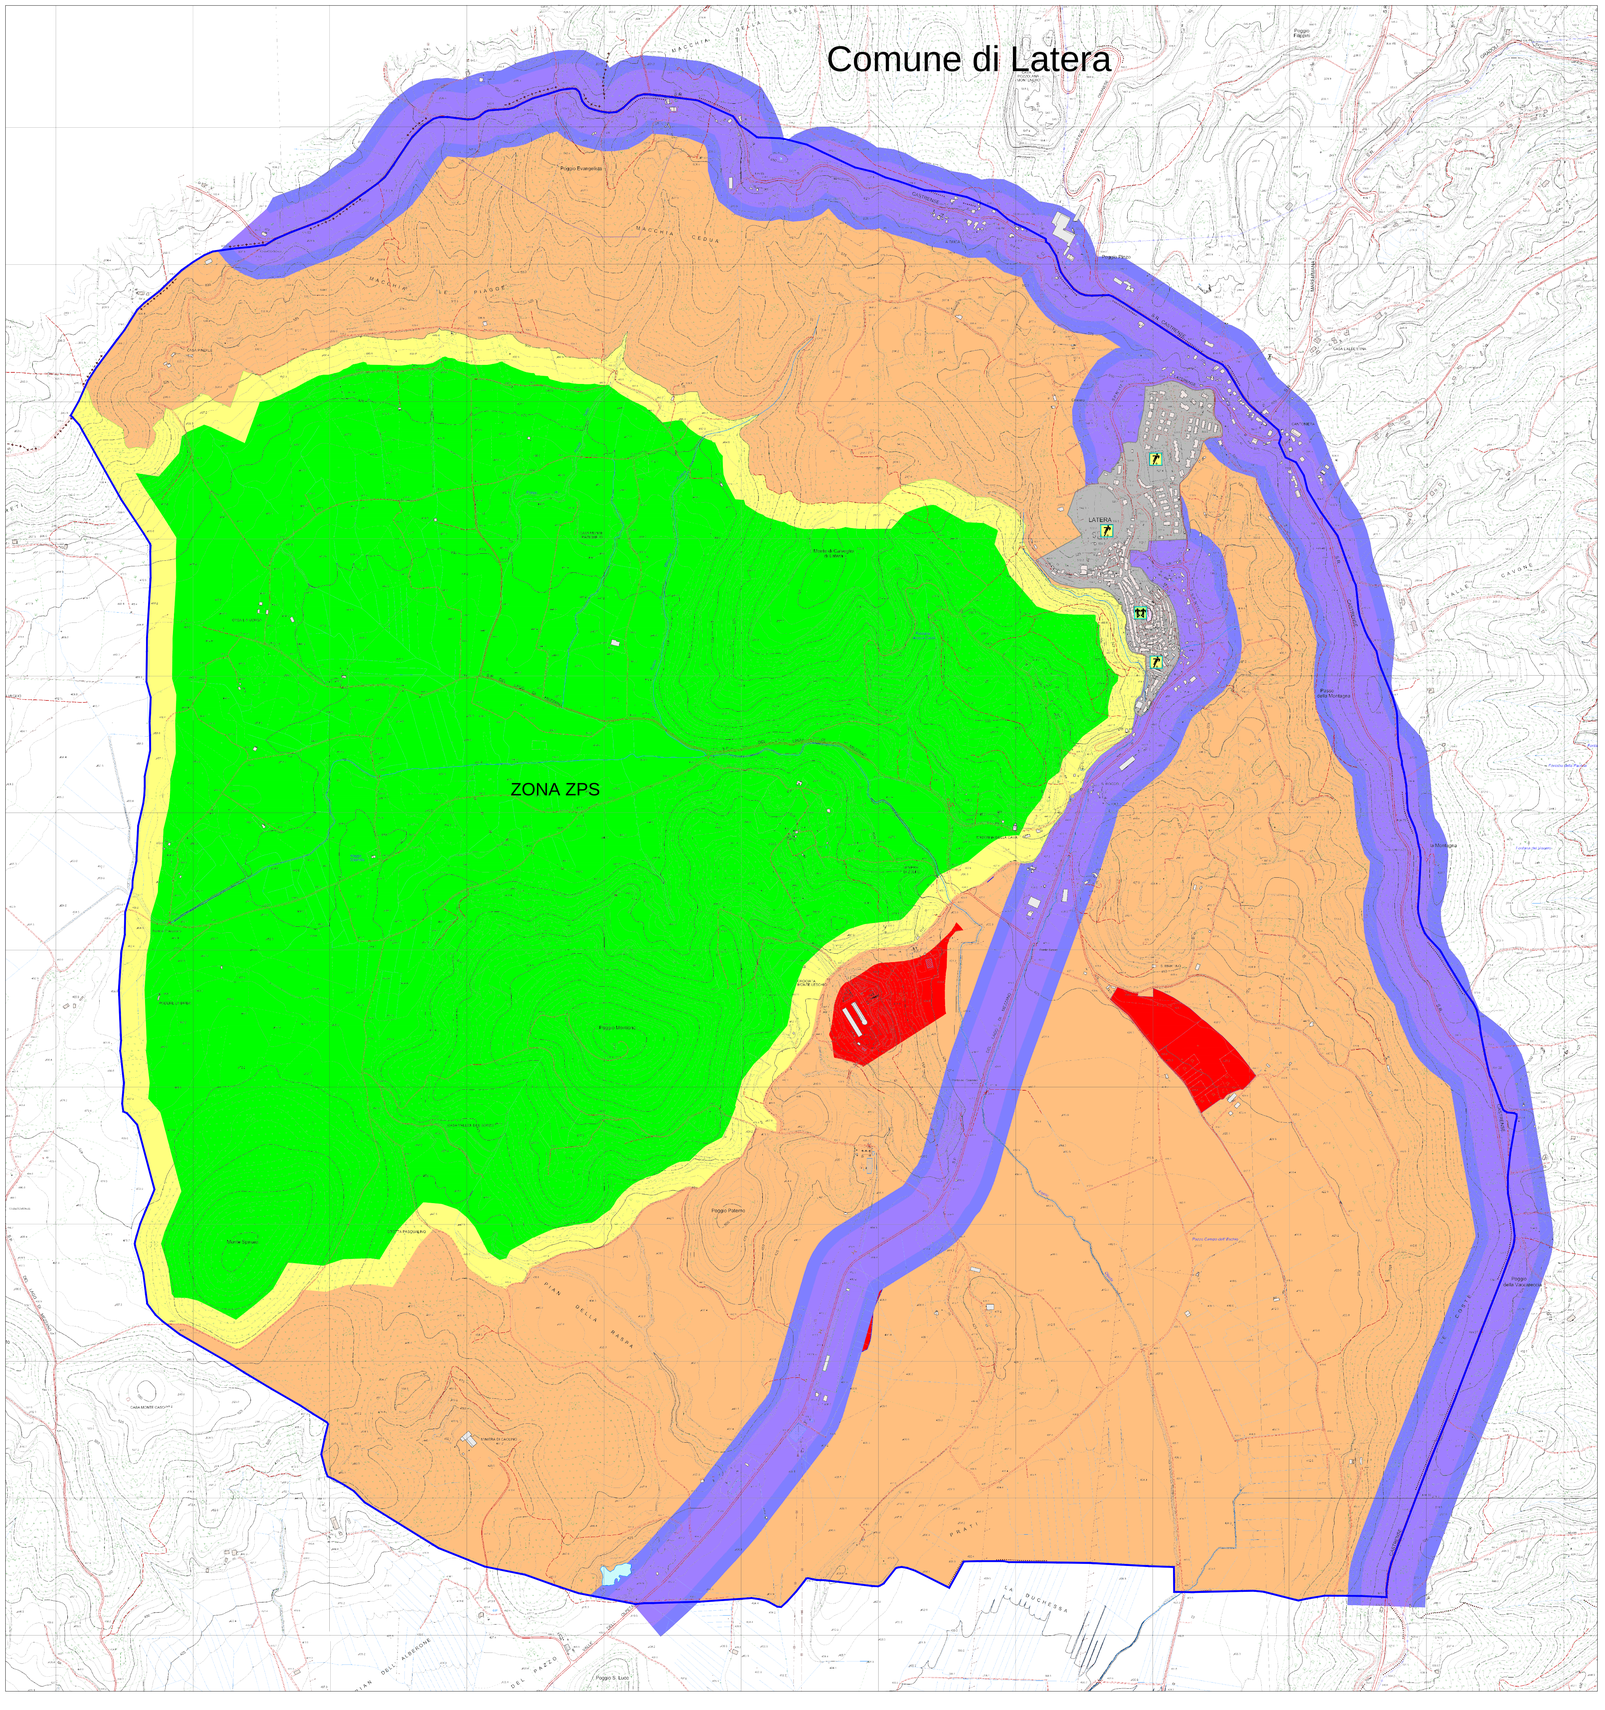
INQUADRAMENTO GENERALE VIABILITÀ - Scala 1:10.000